

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N85B

[Lien vers le dessin PDF](#)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	N85B
Type	Melt Blown
Hauteur	9" 3/4 - 20"
Microns	1 / 5 / 20 / 50
Efficacité	85%
Sanitisation à chaud	Non

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Aucun
Support externe	Aucun

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	80°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer



Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h ¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
N85B0901B	9" 3/4	1-10	600	0,09 m ²	24	Login
N85B0905B	9" 3/4	5-20	1.000	0,09 m ²	24	Login
N85B0920B	9" 3/4	20-50	1.900	0,09 m ²	24	Login
N85B0950B	9" 3/4	50-90	2.100	0,09 m ²	24	Login
N85B2001B	20"	1-10	1.200	0,18 m ²	12	Login
N85B2005B	20"	5-20	2.000	0,18 m ²	12	Login
N85B2020B	20"	20-50	2.500	0,18 m ²	12	Login
N85B2050B	20"	50-90	2.700	0,18 m ²	12	Login

¹ Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N85B

TABLEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	DOE BIG
CODE	B



TABLEAU DES CODES DES CARTOUCHES

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joints	
N85B	9" 3/4	09	1-10	01	DOE BIG	B		
	20"	20	5-20	05				
			20-50	20				
			50-90	50				


Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N85B

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

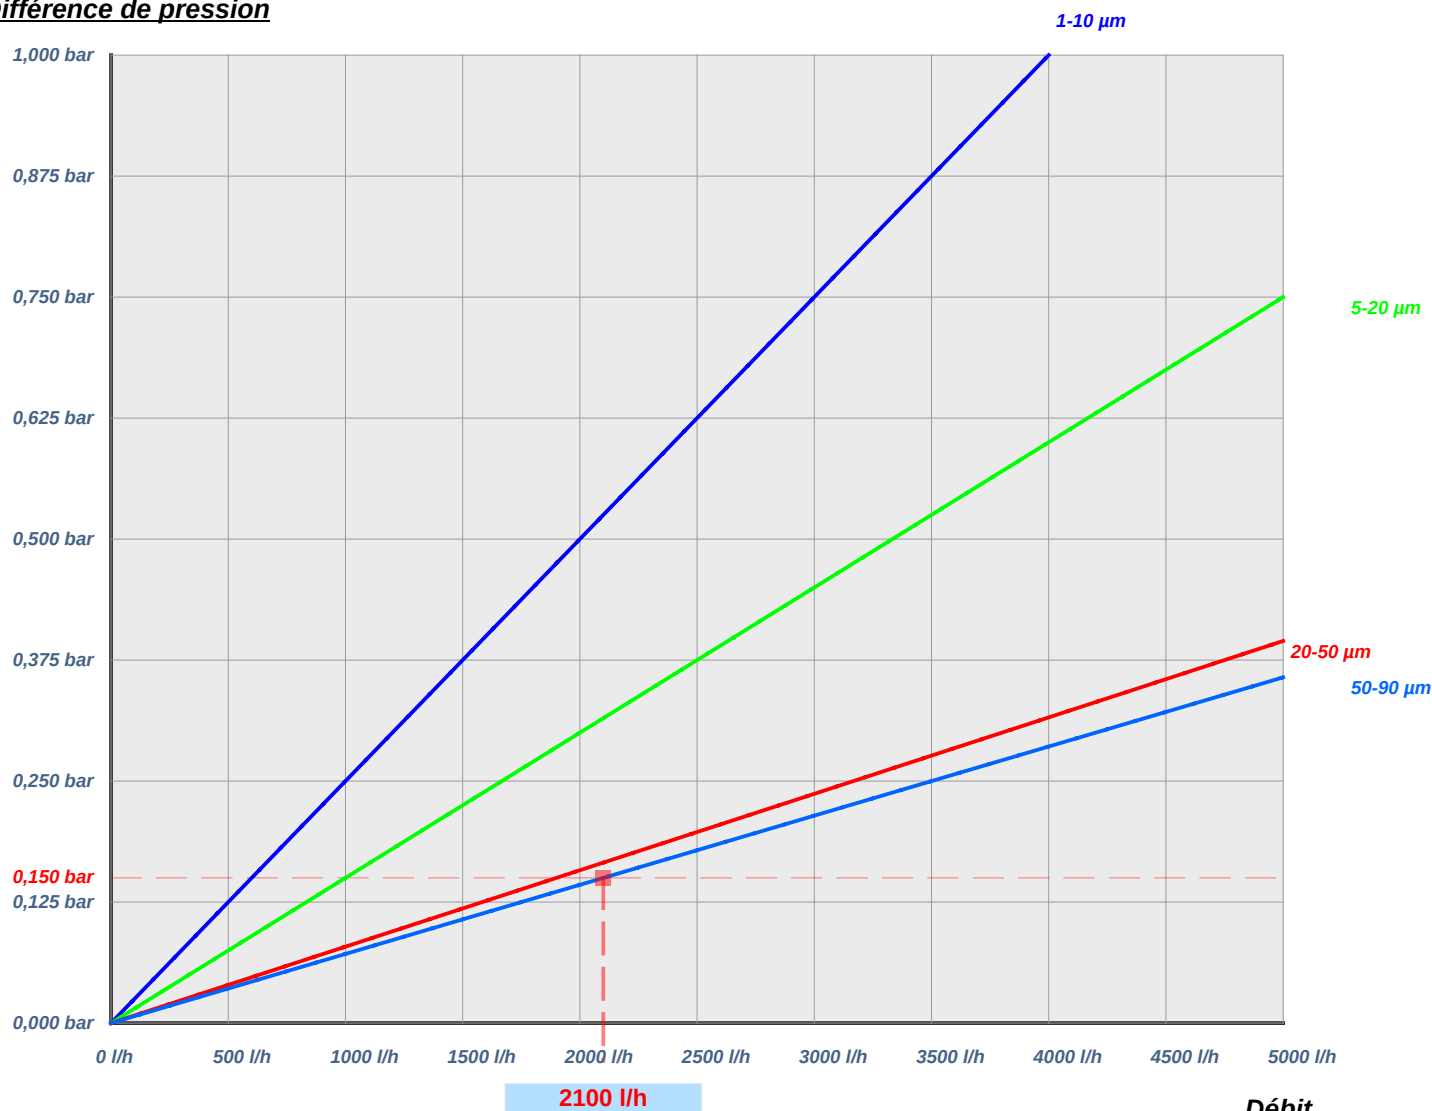

Le graphique se r