

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N85F

[Lien vers le dessin PDF](#)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	N85F
Type	Melt Blown
Hauteur	9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"
Microns	1 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100
Efficacité	85%
Sanitisation à chaud	Non

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Aucun
Support externe	Aucun

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	50°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer



Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h	1	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
N85F0901ST	9" 3/4	1	600		0,05 m ²	60	Login
N85F0905ST	9" 3/4	5	1.000		0,05 m ²	60	Login
N85F0910ST	9" 3/4	10	1.500		0,05 m ²	60	Login
N85F0920ST	9" 3/4	20	1.900		0,05 m ²	60	Login
N85F0950ST	9" 3/4	50	2.100		0,05 m ²	60	Login
N85F09100ST	9" 3/4	100	2.200		0,05 m ²	60	Login
N85F1001ST	10"	1	600		0,50 m ²	60	Login
N85F1005ST	10"	5	1.000		0,50 m ²	60	Login
N85F1010ST	10"	10	1.500		0,50 m ²	60	Login
N85F1020ST	10"	20	1.900		0,50 m ²	60	Login

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N85F

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h ¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
N85F1050ST	10"	50	2.100	0,50 m ²	60	Login
N85F10100ST	10"	100	2.200	0,50 m ²	60	Login
N85F2001ST	20"	1	1.200	0,10 m ²	30	Login
N85F2005ST	20"	5	2.000	0,10 m ²	30	Login
N85F2010ST	20"	10	2.300	0,10 m ²	30	Login
N85F2020ST	20"	20	2.500	0,10 m ²	30	Login
N85F2050ST	20"	50	2.700	0,10 m ²	30	Login
N85F20100ST	20"	100	2.800	0,10 m ²	30	Login
N85F3001ST	30"	1	1.800	0,15 m ²	15	Login
N85F3005ST	30"	5	3.000	0,15 m ²	15	Login
N85F3010ST	30"	10	3.100	0,15 m ²	15	Login
N85F3020ST	30"	20	3.200	0,15 m ²	15	Login
N85F3050ST	30"	50	3.400	0,15 m ²	15	Login
N85F30100ST	30"	100	3.500	0,15 m ²	15	Login
N85F4001ST	40"	1	2.400	0,20 m ²	15	Login
N85F4005ST	40"	5	4.000	0,20 m ²	15	Login
N85F4010ST	40"	10	4.000	0,20 m ²	15	Login
N85F4020ST	40"	20	4.000	0,20 m ²	15	Login
N85F4050ST	40"	50	4.000	0,20 m ²	15	Login
N85F40100ST	40"	100	4.000	0,20 m ²	15	Login

¹ Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N85F

TABEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	DOE (Standard)
CODE	ST



TABEAU DES CODES DES CARTOUCHES

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joint
N85F	9" 3/4	09	1	01	DOE (Standard)	ST	
	10"	10	5	05			
	20"	20	10	10			
	30"	30	20	20			
	40"	40	50	50			
			100	100			


Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N85F

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

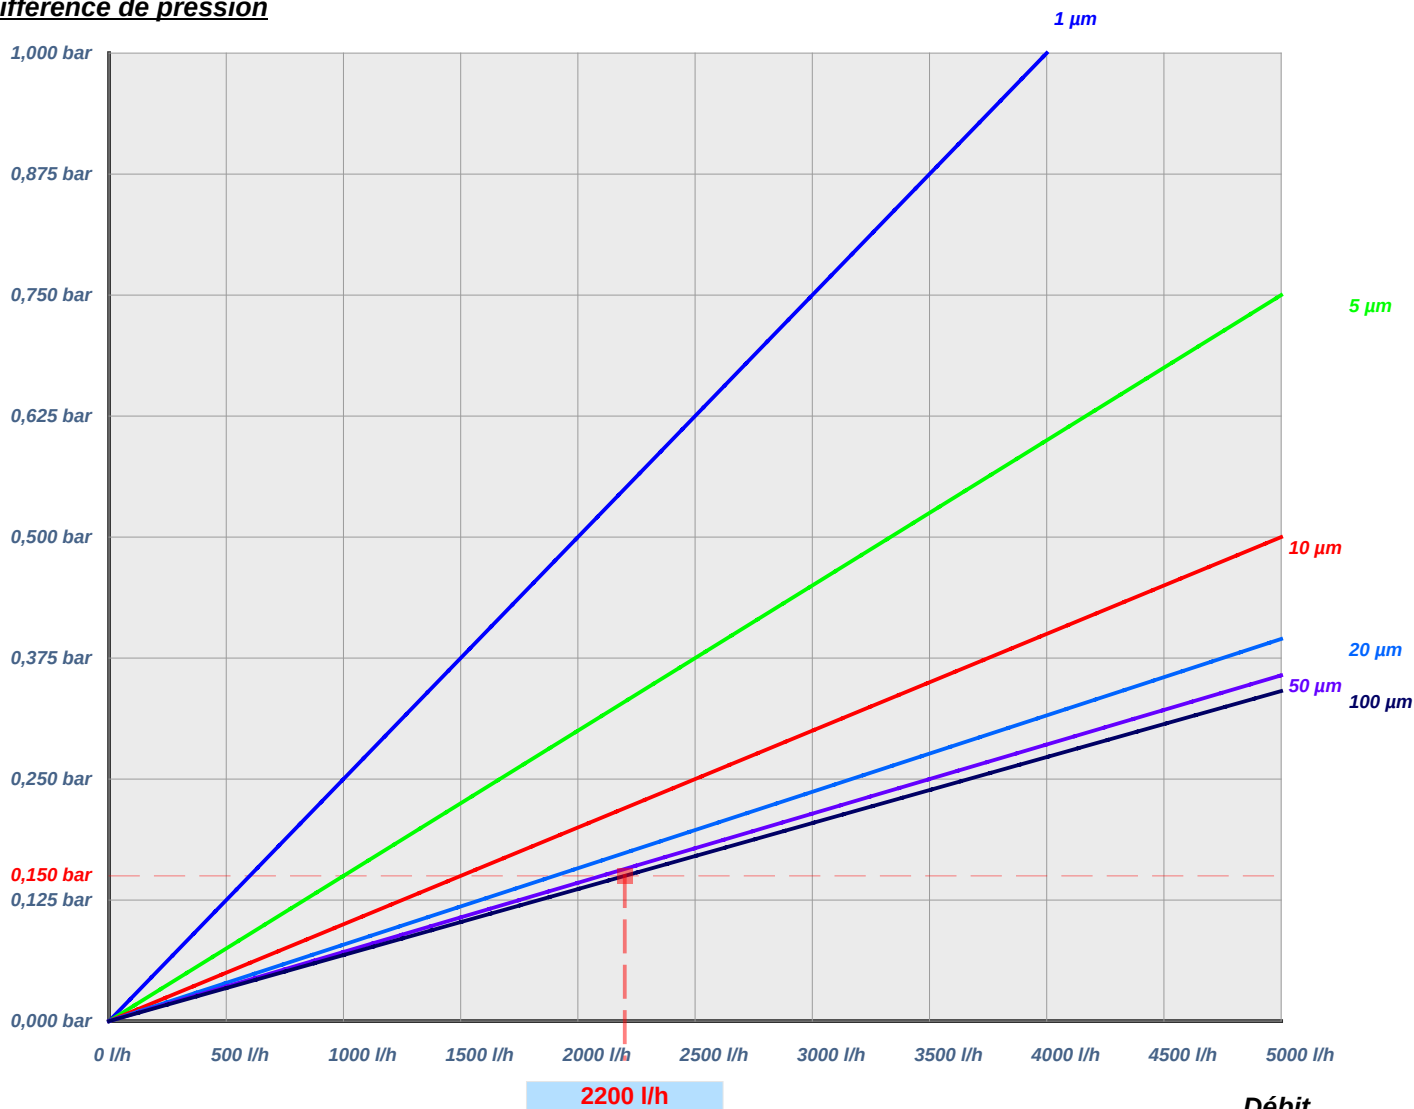

Le graphique se r