

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N95BHF

[Lien vers le dessin PDF](#)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	N95BHF
Type	Melt Blown
Hauteur	9" 3/4 - 20"
Microns	1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficacité	95%
Sanitisation à chaud	Non

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Aucun
Support externe	Aucun

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	80°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer



Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h	¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
N95BHF0901BHF	9" 3/4	1-10	3.000		0,08 m ²	24	Login
N95BHF0905BHF	9" 3/4	5-20	4.500		0,08 m ²	24	Login
N95BHF0910BHF	9" 3/4	10-20	4.500		0,08 m ²	24	Login
N95BHF0920BHF	9" 3/4	20-50	4.500		0,08 m ²	24	Login
N95BHF0950BHF	9" 3/4	50-90	4.500		0,08 m ²	24	Login
N95BHF2001BHF	20"	1-10	6.000		0,16 m ²	12	Login
N95BHF2005BHF	20"	5-20	9.000		0,16 m ²	12	Login
N95BHF2010BHF	20"	10-20	9.000		0,16 m ²	12	Login
N95BHF2020BHF	20"	20-50	9.000		0,16 m ²	12	Login
N95BHF2050BHF	20"	50-90	9.000		0,16 m ²	12	Login

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N95BHF

1 Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

TABEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHE

Raccords	FilterBig
CODE	BHF



TABEAU DES CODES DES CARTOUCHE

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord	Joint
N95BHF	9"	3/4"	09	20	FilterBig	BHF
	20"		1-10	01		
			5-20	05		
			10-20	10		
			20-50	20		
			50-90	50		


Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N95BHF

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

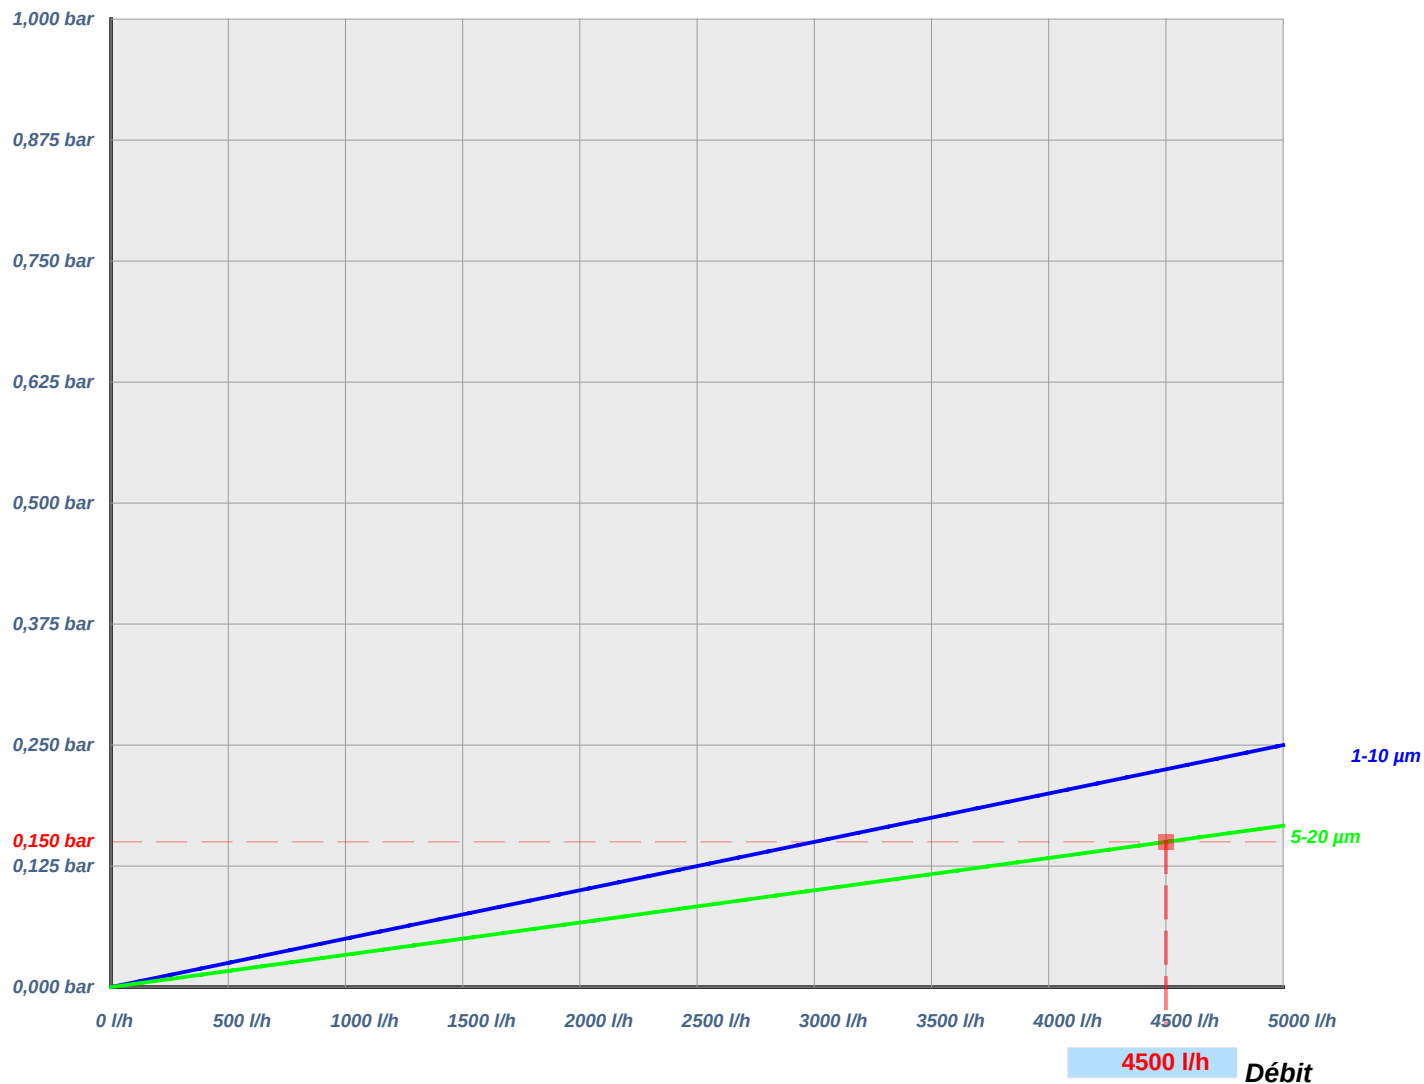

Le graphique se r