

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N95CLDG

[Lien vers le dessin PDF](#)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	N95CLDG
Type	Melt Blown
Hauteur	20" - 40"
Microns	1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficacité	95%
Sanitisation à chaud	Non

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Aucun
Support externe	Aucun

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage 1 bar	

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	50°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer



Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h	¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
N95CLDG2001CL	20"	1-10	6.000		0,24 m ²	2	Login
N95CLDG2005CL	20"	5-20	12.000		0,24 m ²	2	Login
N95CLDG2010CL	20"	10-20	18.000		0,24 m ²	2	Login
N95CLDG2020CL	20"	20-50	25.000		0,24 m ²	2	Login
N95CLDG2050CL	20"	50-90	25.000		0,24 m ²	2	Login
N95CLDG4001CL	40"	1-10	12.000		0,48 m ²	1	Login
N95CLDG4005CL	40"	5-20	24.000		0,48 m ²	1	Login
N95CLDG4010CL	40"	10-20	36.000		0,48 m ²	1	Login
N95CLDG4020CL	40"	20-50	50.000		0,48 m ²	1	Login
N95CLDG4050CL	40"	50-90	50.000		0,48 m ²	1	Login

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N95CLDG

1 Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

TABEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	DOE CL
CODE	CL



TABEAU DES CODES DES CARTOUCHES

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord	Joint
N95CLDG	20"	20	1-10	01	DOE CL	CL
	40"	40	5-20	05		
			10-20	10		
			20-50	20		
			50-90	50		


Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N95CLDG

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

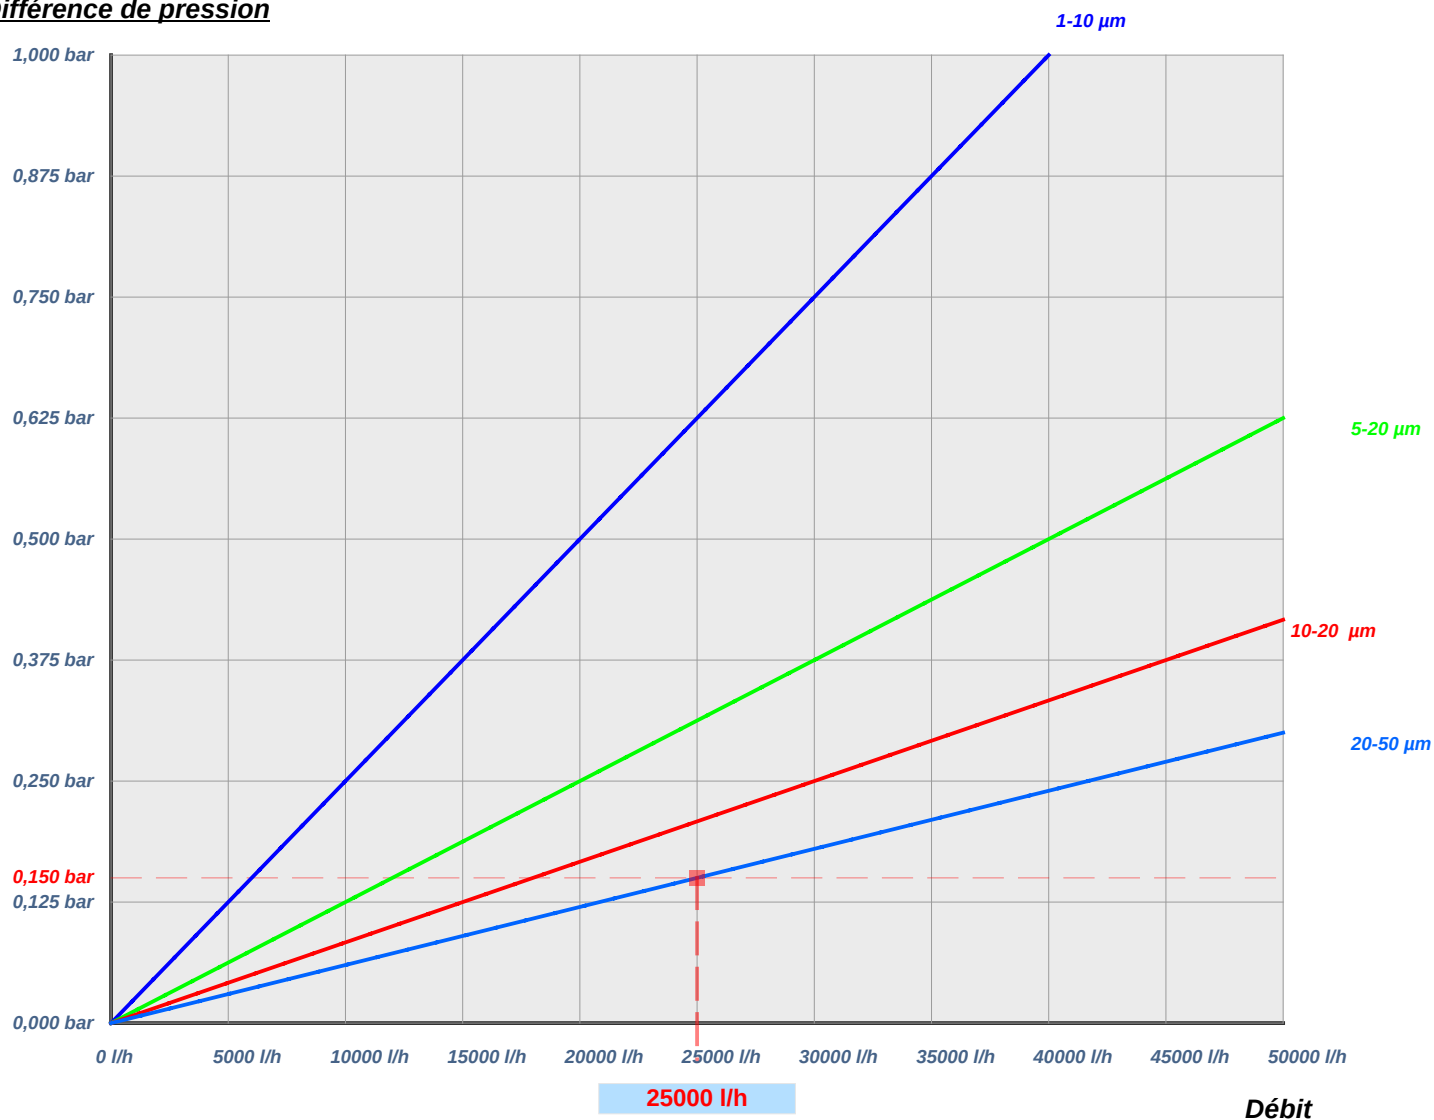

Le graphique se r