

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N99F

[Lien vers le dessin PDF](#)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	N99F
Type	Melt Blown
Hauteur	9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"
Microns	1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 75 / 90
Efficacité	99.98%
Sanitisation à chaud	Non

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Polypropylène
Support externe	Aucun

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	80°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer



Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h	1	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité ²
N99F0901	9" 3/4	1	400		0,05 m ²	60	Login
N99F0903	9" 3/4	3	500		0,05 m ²	60	Login
N99F0905	9" 3/4	5	600		0,05 m ²	60	Login
N99F0910	9" 3/4	10	1.000		0,05 m ²	60	Login
N99F0920	9" 3/4	20	1.500		0,05 m ²	60	Login
N99F0930	9" 3/4	30	1.900		0,05 m ²	60	Login
N99F0950	9" 3/4	50	2.000		0,05 m ²	60	Login
N99F0975	9" 3/4	75	2.100		0,05 m ²	60	Login
N99F0990	9" 3/4	90	2.200		0,05 m ²	60	Login
N99F1001	10"	1	400		0,05 m ²	60	Login

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N99F

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h ¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
N99F1003	10"	3	500	0,05 m ²	60	Login
N99F1005	10"	5	600	0,05 m ²	60	Login
N99F1010	10"	10	1.000	0,05 m ²	60	Login
N99F1020	10"	20	1.500	0,05 m ²	60	Login
N99F1030	10"	30	1.900	0,05 m ²	60	Login
N99F1050	10"	50	2.000	0,05 m ²	60	Login
N99F1075	10"	75	2.100	0,05 m ²	60	Login
N99F1090	10"	90	2.200	0,05 m ²	60	Login
N99F2001	20"	1	800	0,10 m ²	30	Login
N99F2003	20"	3	1.000	0,10 m ²	30	Login
N99F2005	20"	5	1.200	0,10 m ²	30	Login
N99F2010	20"	10	2.000	0,10 m ²	30	Login
N99F2020	20"	20	3.000	0,10 m ²	30	Login
N99F2030	20"	30	3.800	0,10 m ²	30	Login
N99F2050	20"	50	4.000	0,10 m ²	30	Login
N99F2075	20"	75	4.000	0,10 m ²	30	Login
N99F2090	20"	90	4.000	0,10 m ²	30	Login
N99F3001	30"	1	1.200	0,15 m ²	15	Login
N99F3003	30"	3	1.500	0,15 m ²	15	Login
N99F3005	30"	5	1.800	0,15 m ²	15	Login
N99F3010	30"	10	3.000	0,15 m ²	15	Login
N99F3020	30"	20	4.000	0,15 m ²	15	Login
N99F3030	30"	30	4.000	0,15 m ²	15	Login
N99F3050	30"	50	4.000	0,15 m ²	15	Login
N99F3075	30"	75	4.000	0,15 m ²	15	Login
N99F3090	30"	90	4.000	0,15 m ²	15	Login
N99F4001	40"	1	1.600	0,20 m ²	15	Login
N99F4003	40"	3	2.000	0,20 m ²	15	Login
N99F4005	40"	5	2.400	0,20 m ²	15	Login
N99F4010	40"	10	4.000	0,20 m ²	15	Login
N99F4020	40"	20	4.000	0,20 m ²	15	Login
N99F4030	40"	30	4.000	0,20 m ²	15	Login
N99F4050	40"	50	4.000	0,20 m ²	15	Login
N99F4075	40"	75	4.000	0,20 m ²	15	Login

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N99F

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h ¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
N99F4090	40"	90	4.000	0,20 m ²	15	Login

¹ Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

² Prix pour attache DOE. Pour les attaches code 3,8,2,7 ajouter 22,00 euro.

TABEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	DOE (Standard)	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear
CODE	ST	C3	C8	C2	C7
					

TABEAU DES CODES DES CARTOUCHES


Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joint	
N99F	9" 3/4	09	1	01	DOE (Standard)	ST	Silicone	S
	10"	10	3	03	Code 3	C3		
	20"	20	5	05	Code 8	C8		
	30"	30	10	10	Code 2	C2		
	40"	40	20	20	Code 7	C7		
			30	30				
			50	50				
			75	75				
			90	90				

* Joint standard

Cartouches de filtration en profondeur CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ N99F

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

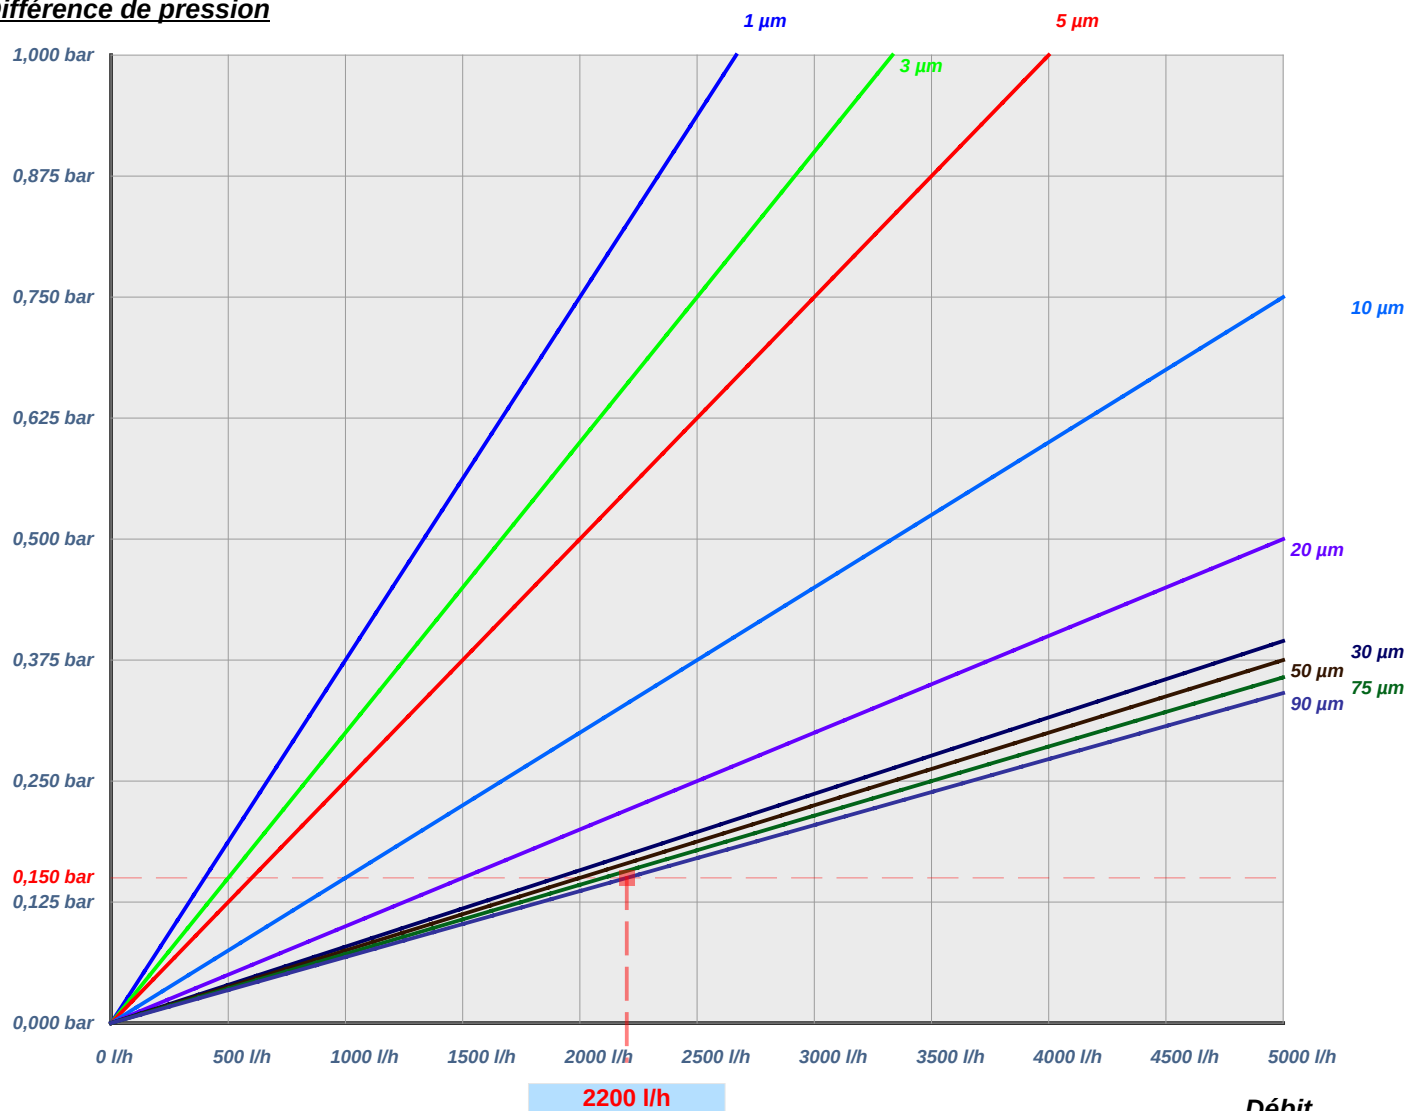

Le graphique se r

Débit