

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N95BL200

[Lien vers le dessin PDF](#)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	N95BL200
Type	Melt Blown
Hauteur	20"
Microns	1 / 5 / 20 / 50
Efficacité	95%
Sanitisation à chaud	Non

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Polypropylène
Support externe	Aucun

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	50°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer



Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h ¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
N95BL2002001BLS	20"	1-10	12.000	0,27 m ²	1	Login
N95BL2002005BLS	20"	5-20	18.000	0,27 m ²	1	Login
N95BL2002020BLS	20"	20-50	18.000	0,27 m ²	1	Login
N95BL2002050BLS	20"	50-90	18.000	0,27 m ²	1	Login

¹ Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N95BL200

TABEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	BL
CODE	BL



TABEAU DES CODES DES CARTOUCHES

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joint
N95BL200	20"	20	1-10 5-20 20-50 50-90	01 05 20 50	BL	BL	Silicone
Autres joints disponibles							EPDM NBR Teflon Viton

* Joint standard


Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N95BL200

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

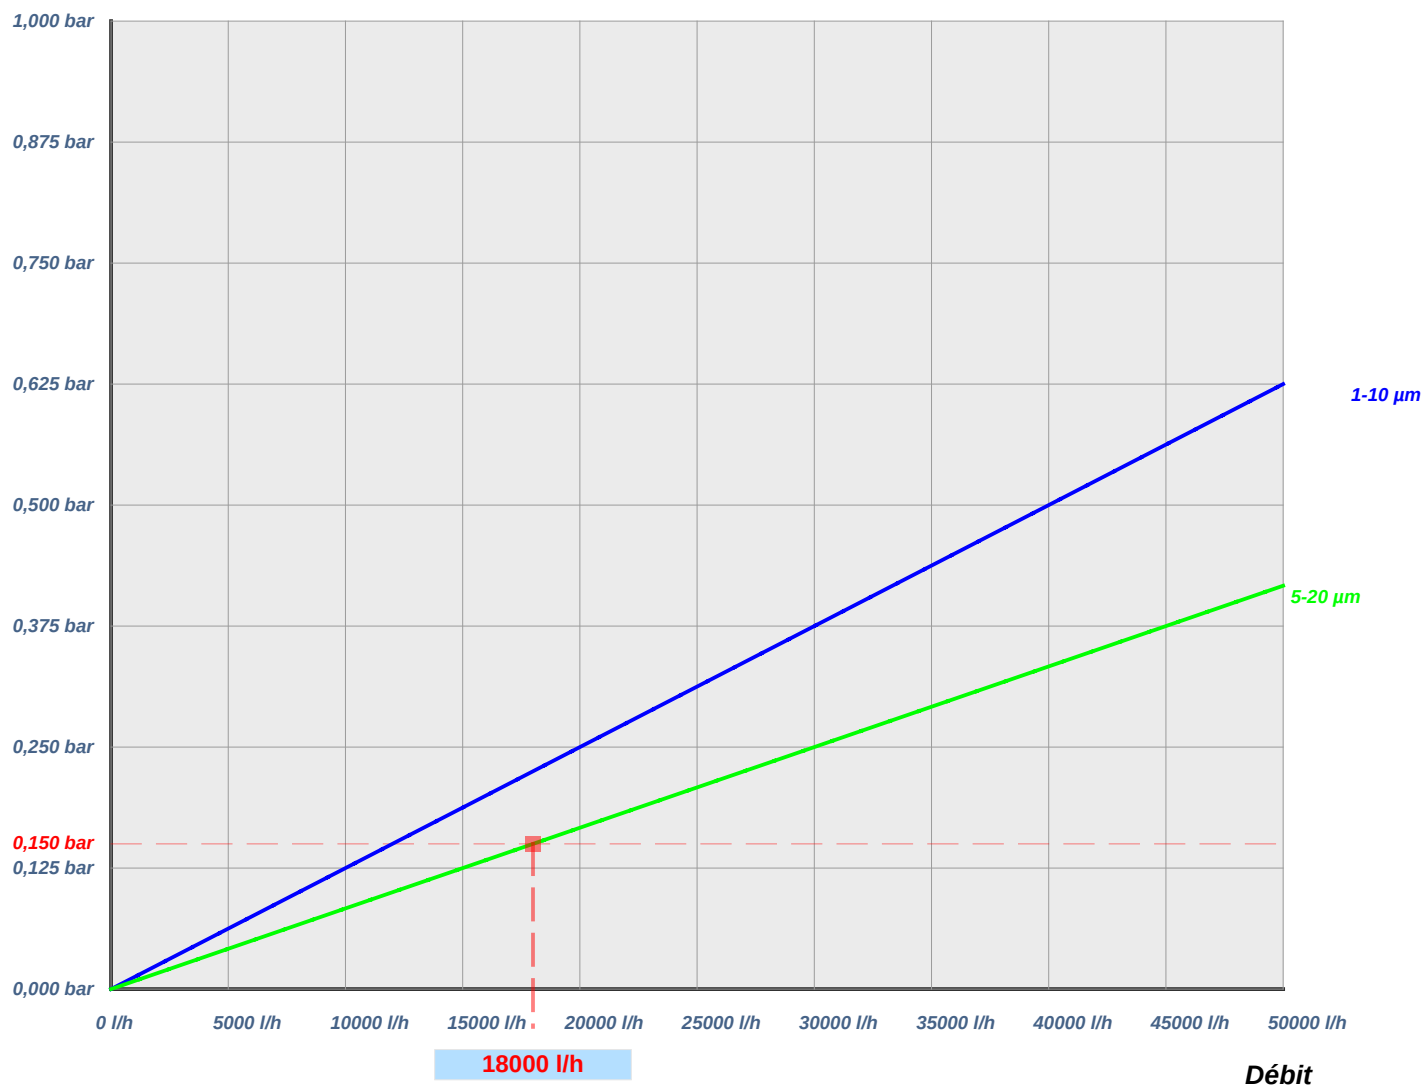

Le graphique se r