

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N95FON

[Lien vers le dessin PDF](#)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	N95FON
Type	Melt Blown
Hauteur	23" - 40"
Microns	1 / 5 / 20 / 50
Efficacité	95%
Sanitisation à chaud	Non

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Polypropylène
Support externe	Aucun

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	50°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer



Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h ¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
N95FON2301FONS	23"	1-10	10.000	0,27 m ²	1	Login
N95FON2305FONS	23"	5-20	15.000	0,27 m ²	1	Login
N95FON2320FONS	23"	20-50	15.000	0,27 m ²	1	Login
N95FON2350FONS	23"	50-90	15.000	0,27 m ²	1	Login
N95FON4001FONS	40"	1-10	20.000	0,47 m ²	1	Login
N95FON4005FONS	40"	5-20	30.000	0,47 m ²	1	Login
N95FON4020FONS	40"	20-50	30.000	0,47 m ²	1	Login
N95FON4050FONS	40"	50-90	30.000	0,47 m ²	1	Login

¹ Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N95FON

TABEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	FON
CODE	FON



TABEAU DES CODES DES CARTOUCHES

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joint
N95FON	23"	23	1-10	01	FON	FON	Silicone
	40"	40	5-20	05			Autres joints disponibles
			20-50	20			EPDM
			50-90	50			NBR
							Teflon
							Viton
							S

* Joint standard


Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

N95FON

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

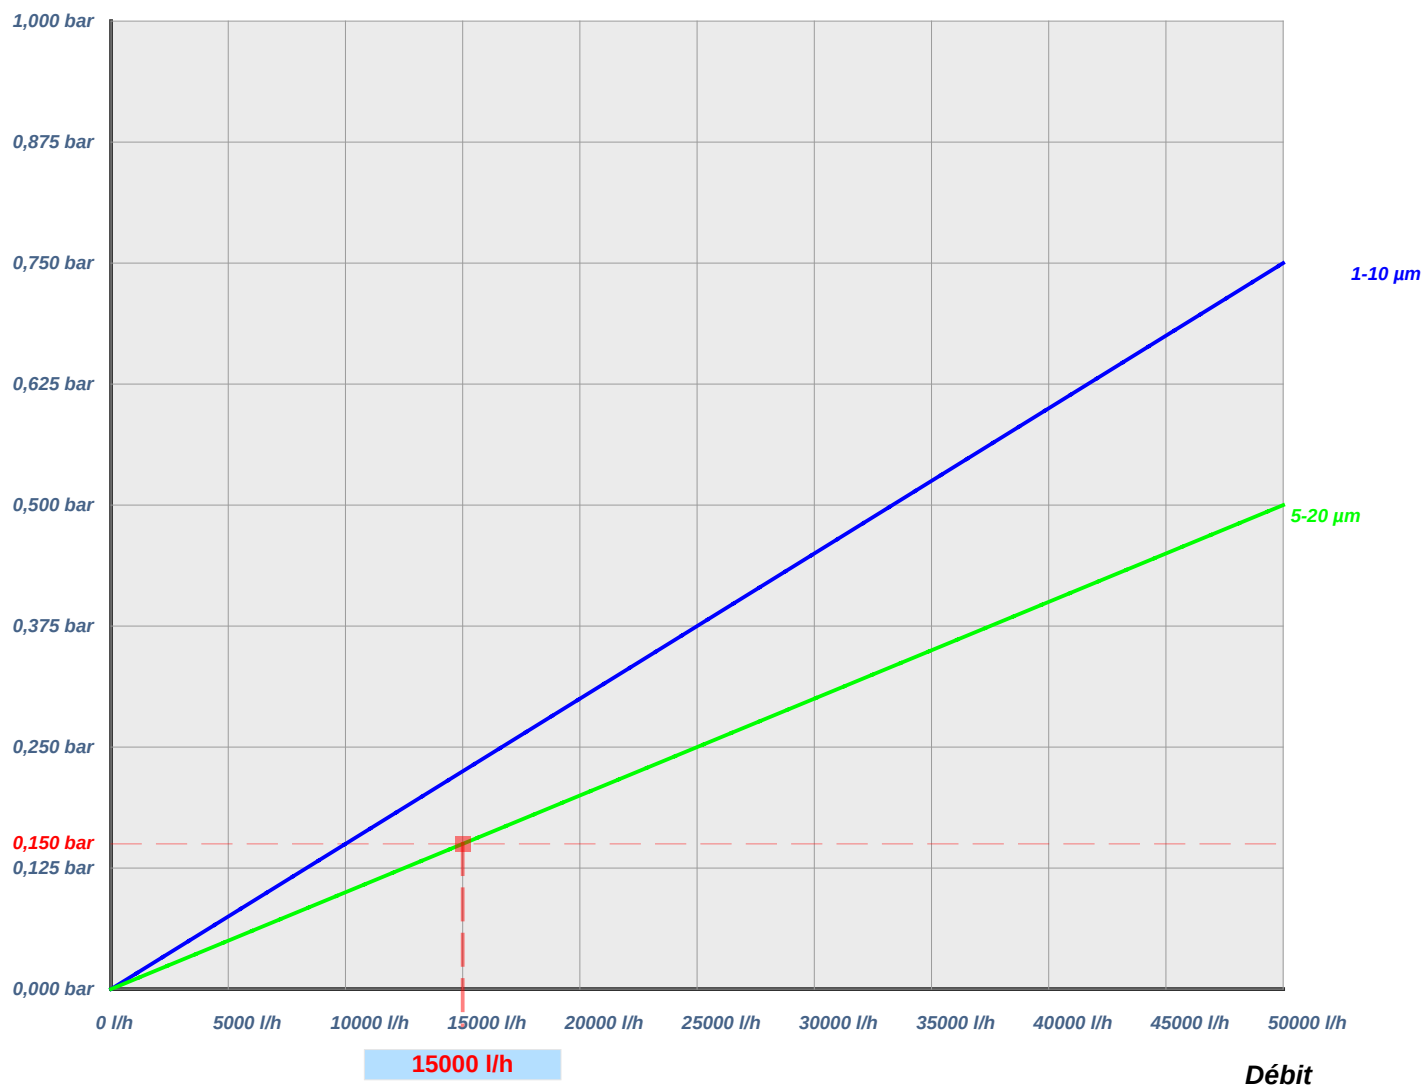

Le graphique se r