

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE À MEMBRANE EN POLYÉTHERSULFONE PLISSÉE

PES99G+

[Lien vers le dessin PDF](#)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PES99G+
Type	Membrane en polyéthersulfone plissée
Hauteur	9" 3/4 - 20" - 30" - 40"
Microns	0.1 / 0.2 / 0.45
Efficacité	99.98%
Sanitisation à chaud	Oui - Demander des informations techniques à Everblue

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Membrane en polyéthersulfone
Support interne	Polypropylène
Support externe	Polypropylène

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	82°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer



Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h	1	Surface filtrante	Quantité minimale	Euro/unité
PES99G+09001	9" 3/4	0,1	600		0,65 m ²	4	Login
PES99G+09002	9" 3/4	0,2	1.200		0,65 m ²	4	Login
PES99G+090045	9" 3/4	0,45	2.200		0,65 m ²	4	Login
PES99G+20001	20"	0,1	1.200		1,30 m ²	4	Login
PES99G+20002	20"	0,2	2.400		1,30 m ²	4	Login
PES99G+200045	20"	0,45	4.000		1,30 m ²	4	Login
PES99G+30001	30"	0,1	1.800		1,95 m ²	4	Login
PES99G+30002	30"	0,2	3.600		1,95 m ²	4	Login
PES99G+300045	30"	0,45	4.000		1,95 m ²	4	Login
PES99G+40001	40"	0,1	2.400		2,60 m ²	4	Login

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE À MEMBRANE EN POLYÉTHERSULFONE PLISSÉE

PES99G+

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h ¹	Surface filtrante	Quantité minimale	Euro/unité
PES99G+40002	40"	0,2	4.000	2,60 m ²	4	Login
PES99G+400045	40"	0,45	4.000	2,60 m ²	4	Login

¹ Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

TABEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	DOE (Standard)	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear
CODE	ST	C3	C8	C2	C7
					

TABEAU DES CODES DES CARTOUCHES

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joints	
PES99G+	9" 3/4	09	0,1	001	DOE (Standard)	ST	Silicone	S
	20"	20	0,2	002	Code 3	C3		
	30"	30	0,45	0045	Code 8	C8		
	40"	40			Code 2	C2		
					Code 7	C7		
							Autres joints disponibles	
							EPDM	E
							Viton	V
							PTFE	P

* Joint standard


Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE À MEMBRANE EN POLYÉTHERSULFONE PLISSÉE

PES99G+

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

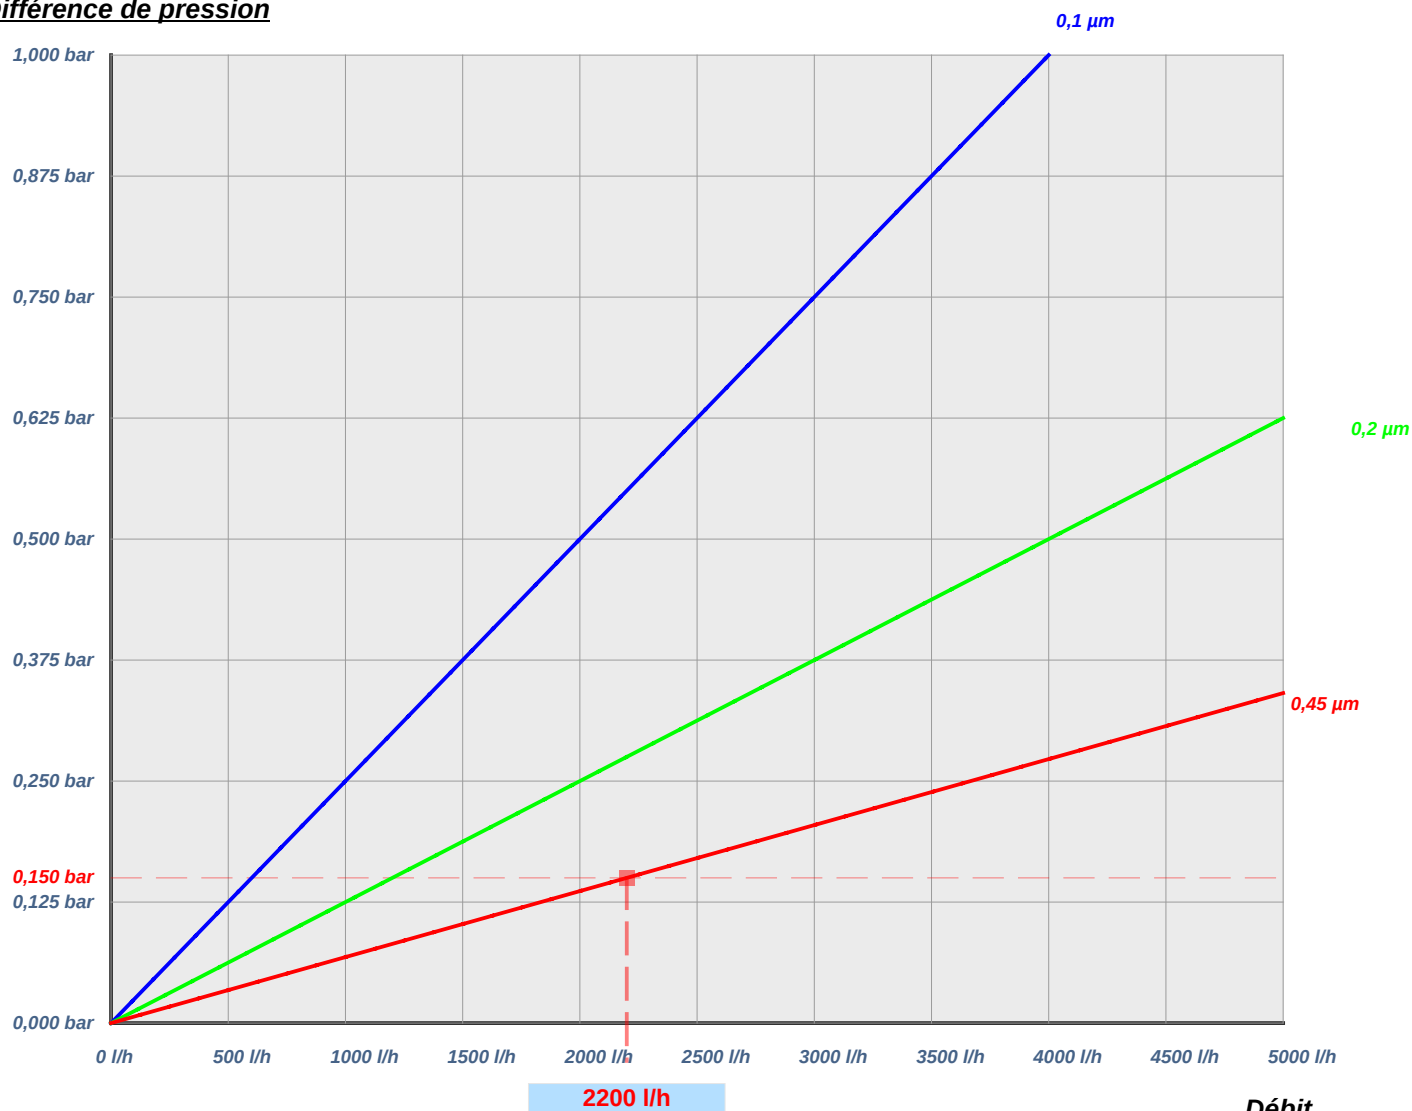

Le graphique se r