

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLÈNE PLISSÉ

PP85B

[Lien vers le dessin PDF](#)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PP85B
Type	Polypropylène
Hauteur	9" 3/4 - 20"
Microns	1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficacité	85%
Sanitisation à chaud	Non

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Polypropylène
Support externe	Aucun

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	80°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer



Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h	¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
PP85B0901BPVC	9" 3/4	1	1.300		1,17 m ²	10	Login
PP85B0905BPVC	9" 3/4	5	1.800		1,17 m ²	10	Login
PP85B0910BPVC	9" 3/4	10	2.300		1,17 m ²	10	Login
PP85B0920BPVC	9" 3/4	20	2.300		1,17 m ²	10	Login
PP85B0950BPVC	9" 3/4	50	2.600		1,17 m ²	10	Login
PP85B2001BPVC	20"	1	3.300		2,34 m ²	6	Login
PP85B2005BPVC	20"	5	3.800		2,34 m ²	6	Login
PP85B2010BPVC	20"	10	3.800		2,34 m ²	6	Login
PP85B2020BPVC	20"	20	4.300		2,34 m ²	6	Login
PP85B2050BPVC	20"	50	4.600		2,34 m ²	6	Login

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP85B

1 Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

TABEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHE

Raccords	DOE BIG
CODE	B



TABEAU DES CODES DES CARTOUCHE

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joints	
PP85B	9" 3/4	09	1	01	DOE BIG	B	PVC	PVC
	20"	20	5	05				
			10	10				
			20	20				
			50	50				

* Joint standard


Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP85B

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

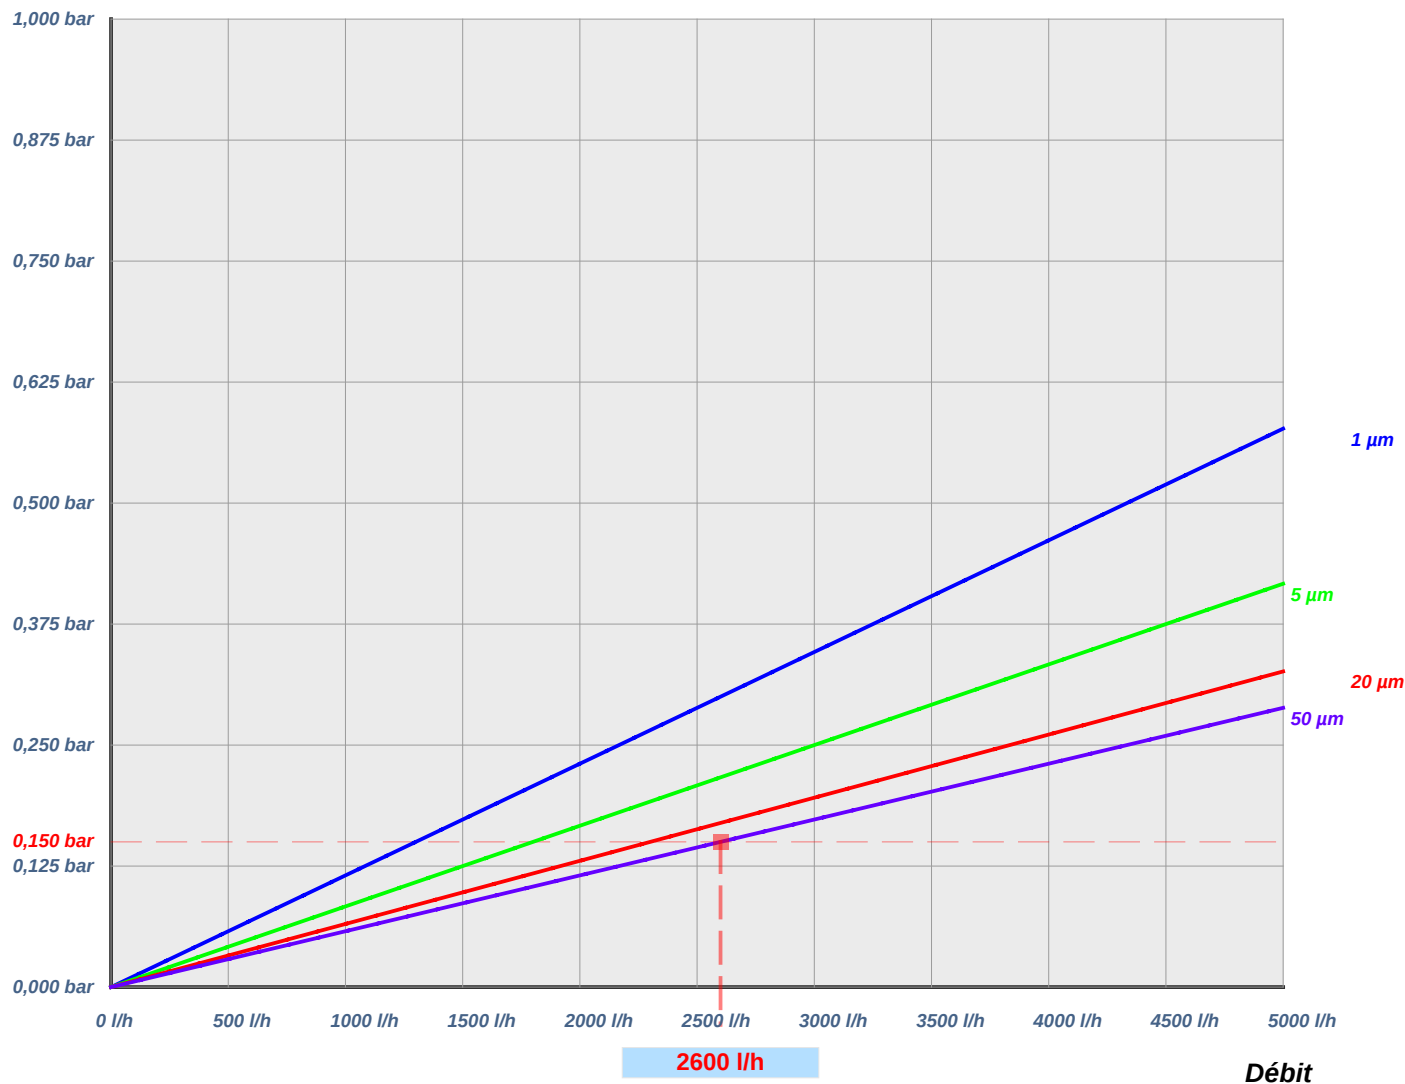

Le graphique se r