

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP95MX5L

[Lien vers le dessin PDF](#)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PP95MX5L
Type	Polypropylène
Hauteur	13" - 20"
Microns	1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficacité	95%
Sanitisation à chaud	Non

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Polypropylène
Support externe	Polypropylène

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	50°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer

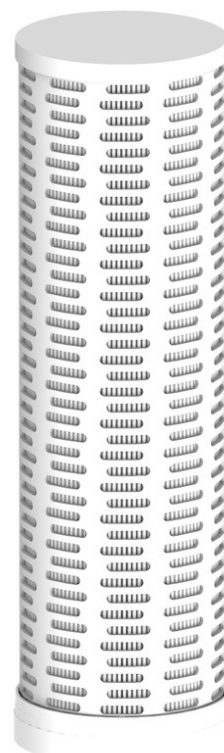


Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h	¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
PP95MX5L1301MXS	13"	1	12.000		1,80 m ²	1	Login
PP95MX5L1305MXS	13"	5	18.000		1,80 m ²	1	Login
PP95MX5L1310MXS	13"	10	18.000		1,80 m ²	1	Login
PP95MX5L1320MXS	13"	20	18.000		1,80 m ²	1	Login
PP95MX5L1350MXS	13"	50	18.000		1,80 m ²	1	Login
PP95MX5L2001MXS	20"	1	18.000		2,80 m ²	1	Login
PP95MX5L2005MXS	20"	5	27.000		2,80 m ²	1	Login
PP95MX5L2010MXS	20"	10	27.000		2,80 m ²	1	Login
PP95MX5L2020MXS	20"	20	27.000		2,80 m ²	1	Login
PP95MX5L2050MXS	20"	50	27.000		2,80 m ²	1	Login

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP95MX5L

1 Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

TABEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHE

Raccords	MX
CODE	MX



TABEAU DES CODES DES CARTOUCHE

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joint	
PP95MX5L	13"	13	1	01	MX	MX	Silicone	S
	20"	20	5	05				
			10	10				
			20	20				
			50	50				

* Joint standard


Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP95MX5L

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

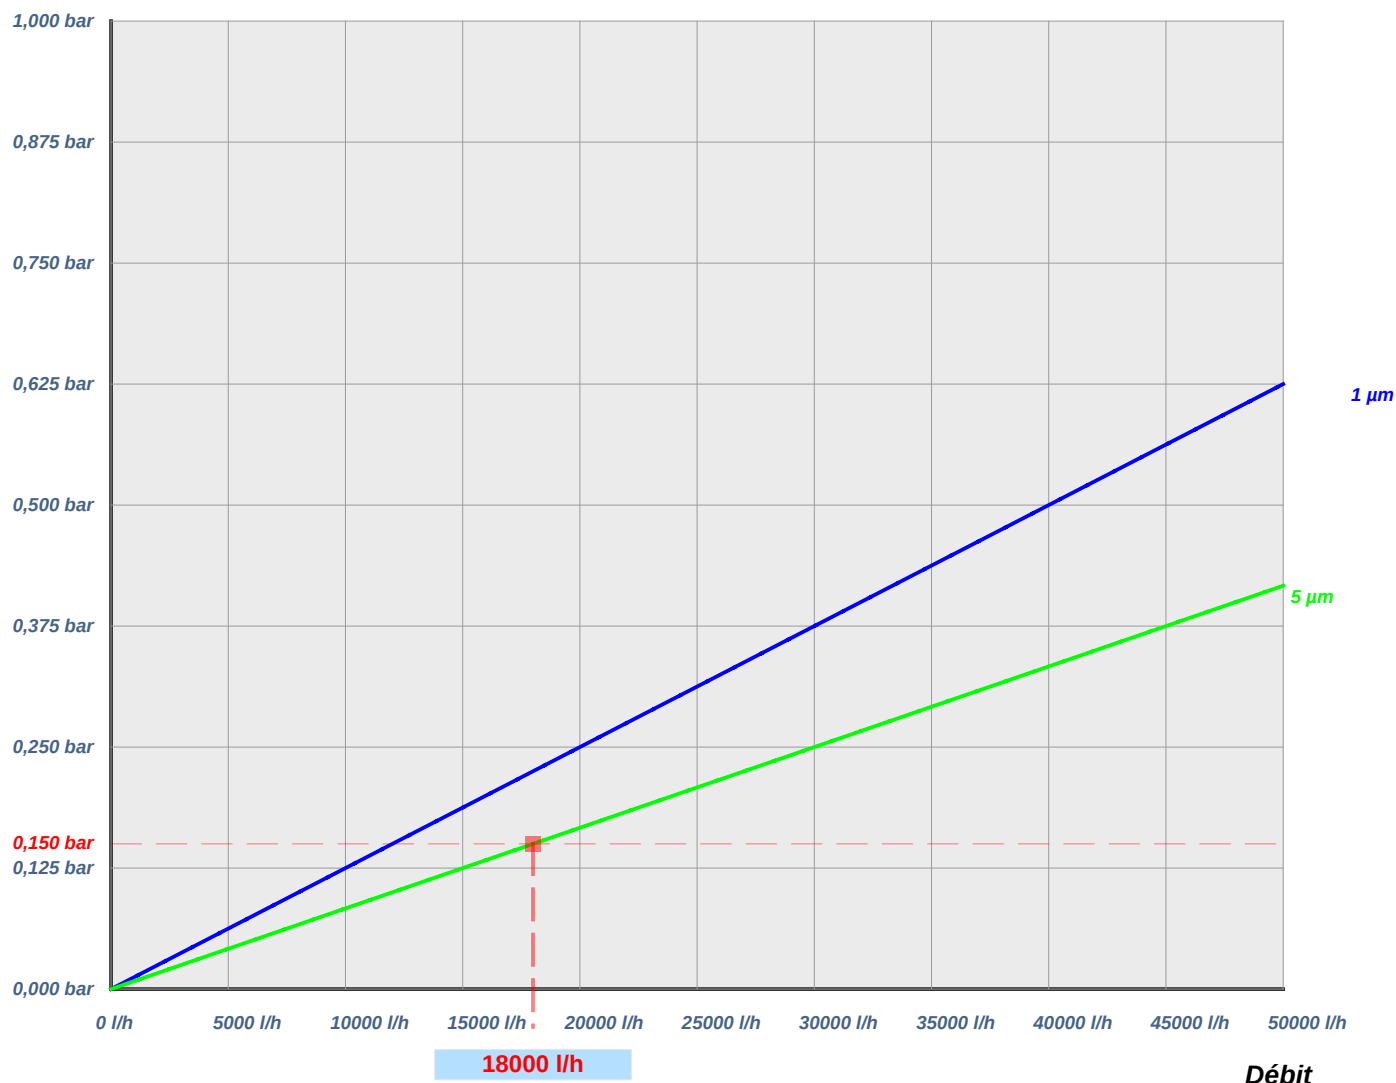

Le graphique se r