

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP99G+

[Lien vers le dessin PDF](#)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PP99G+
Type	Polypropylène
Hauteur	9" 3/4 - 20" - 30" - 40"
Microns	0.6 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 80
Efficacité	99.98%
Sanitisation à chaud	Non

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Polypropylène
Support externe	Polypropylène

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	80°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer



Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h	¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
PP99G+09006	9" 3/4	0,6	1.500		0,47 m ²	10	Login
PP99G+0901	9" 3/4	1	2.500		0,47 m ²	10	Login
PP99G+0903	9" 3/4	3	4.000		0,47 m ²	10	Login
PP99G+0905	9" 3/4	5	4.000		0,47 m ²	10	Login
PP99G+0910	9" 3/4	10	4.000		0,47 m ²	10	Login
PP99G+0920	9" 3/4	20	4.000		0,47 m ²	10	Login
PP99G+0930	9" 3/4	30	4.000		0,47 m ²	10	Login
PP99G+0950	9" 3/4	50	4.000		0,47 m ²	10	Login
PP99G+0980	9" 3/4	80	4.000		0,47 m ²	10	Login
PP99G+20006	20"	0,6	3.000		0,94 m ²	10	Login

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP99G+

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h ¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
PP99G+2001	20"	1	4.000	0,94 m ²	10	Login
PP99G+2003	20"	3	4.000	0,94 m ²	10	Login
PP99G+2005	20"	5	4.000	0,94 m ²	10	Login
PP99G+2010	20"	10	4.000	0,94 m ²	10	Login
PP99G+2020	20"	20	4.000	0,94 m ²	10	Login
PP99G+2030	20"	30	4.000	0,94 m ²	10	Login
PP99G+2050	20"	50	4.000	0,94 m ²	10	Login
PP99G+2080	20"	80	4.000	0,94 m ²	10	Login
PP99G+30006	30"	0,6	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP99G+3001	30"	1	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP99G+3003	30"	3	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP99G+3005	30"	5	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP99G+3010	30"	10	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP99G+3020	30"	20	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP99G+3030	30"	30	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP99G+3050	30"	50	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP99G+3080	30"	80	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP99G+40006	40"	0,6	4.000	1,88 m ²	10	Login
PP99G+4001	40"	1	4.000	1,88 m ²	10	Login
PP99G+4003	40"	3	4.000	1,88 m ²	10	Login
PP99G+4005	40"	5	4.000	1,88 m ²	10	Login
PP99G+4010	40"	10	4.000	1,88 m ²	10	Login
PP99G+4020	40"	20	4.000	1,88 m ²	10	Login
PP99G+4030	40"	30	4.000	1,88 m ²	10	Login
PP99G+4050	40"	50	4.000	1,88 m ²	10	Login
PP99G+4080	40"	80	4.000	1,88 m ²	10	Login

¹ Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP99G+

TABEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	DOE (Standard)	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear
CODE	ST	C3	C8	C2	C7
					

TABEAU DES CODES DES CARTOUCHES

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joint	
PP99G+	9" 3/4	09	1	01	DOE (Standard)	ST	Silicone	S
	20"	20	3	03	Code 3	C3		
	30"	30	5	05	Code 8	C8		
	40"	40	0,6	006	Code 2	C2		
			10	10	Code 7	C7		
			20	20				
			30	30				
			50	50				
			80	80				
							Autres joints disponibles	
							EPDM	E
							NBR	N
							Teflon	T
							Viton	V

* Joint standard


Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP99G+

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

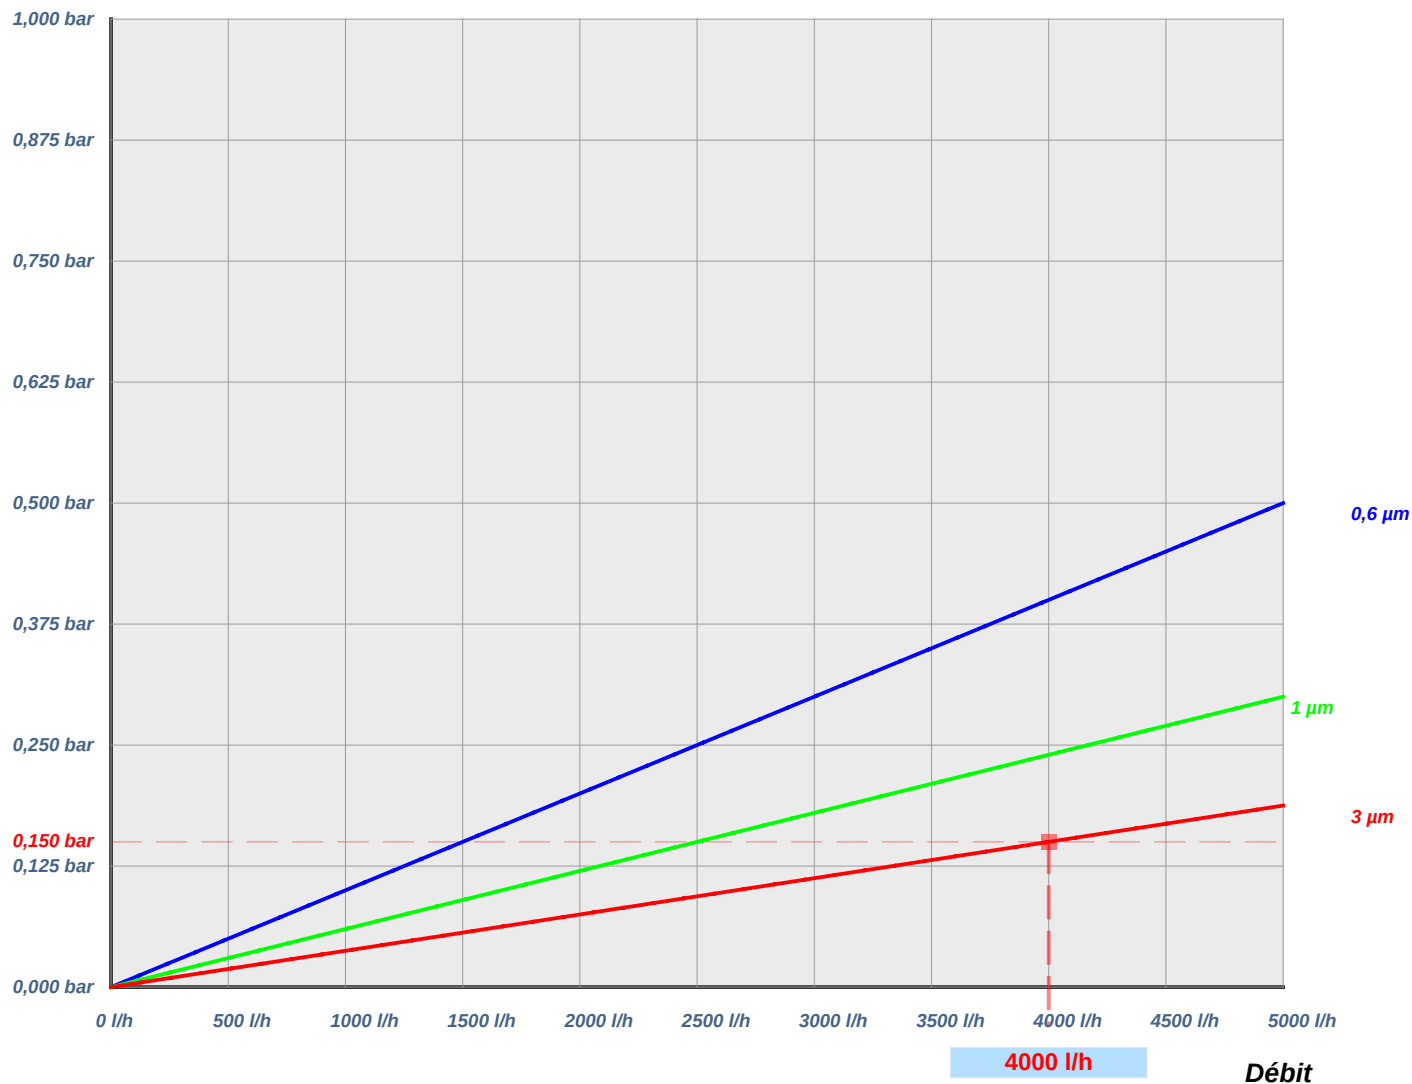

Le graphique se r