

Cartouches de filtration en profondeur CARTOUCHE EN FIL DE POLYPROPYLENE FAB

[Lien vers le dessin PDF](#)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	FAB
Type	Polypropylène en fil
Hauteur	9" 3/4 - 20"
Microns	1 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100
Efficacité	80%
Sanitisation à chaud	Non

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Polypropylène
Support externe	Aucun

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	80°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer



Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h	¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
FAB0901B	9" 3/4	1	300		0,08 m ²	18	Login
FAB0905B	9" 3/4	5	800		0,08 m ²	18	Login
FAB0910B	9" 3/4	10	1.100		0,08 m ²	18	Login
FAB0920B	9" 3/4	20	1.700		0,08 m ²	18	Login
FAB0950B	9" 3/4	50	1.900		0,08 m ²	18	Login
FAB09100B	9" 3/4	100	2.000		0,08 m ²	18	Login
FAB2001B	20"	1	600		0,17 m ²	9	Login
FAB2005B	20"	5	1.600		0,17 m ²	9	Login
FAB2010B	20"	10	2.200		0,17 m ²	9	Login
FAB2020B	20"	20	2.500		0,17 m ²	9	Login

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN FIL DE POLYPROPYLENE

FAB

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h ¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
FAB2050B	20"	50	3.800	0,17 m ²	9	Login
FAB20100B	20"	100	4.000	0,17 m ²	9	Login

¹ Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

TABEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	DOE BIG
CODE	B



TABEAU DES CODES DES CARTOUCHES

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joint
FAB	9" 3/4	09	1	01	DOE BIG	B	
	20"	20	5	05			
			10	10			
			20	20			
			50	50			
			100	100			


Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN FIL DE POLYPROPYLENE

FAB

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

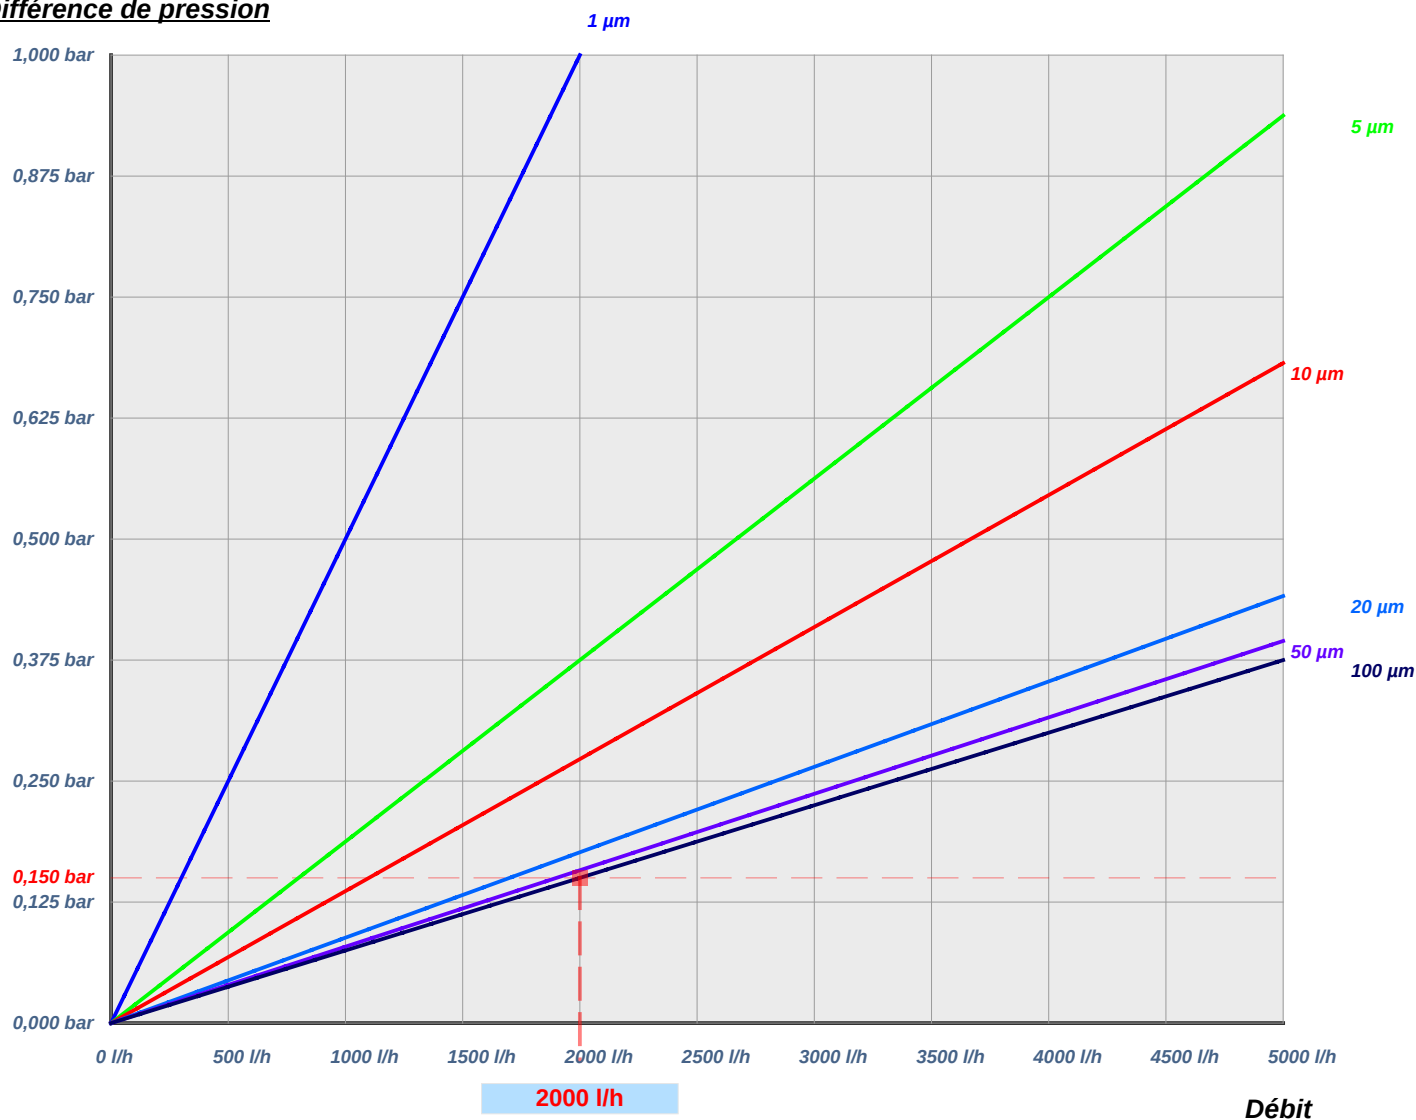

Le graphique se r