

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP95BHF5L

[Lien vers le dessin PDF](#)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PP95BHF5L
Type	Polypropylène
Hauteur	9" 3/4 - 20"
Microns	1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficacité	95%
Sanitisation à chaud	Non

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Polypropylène
Support externe	Aucun

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	80°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer



Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h	¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
PP95BHF5L0901BHFE	9" 3/4	1	3.000		0,50 m ²	1	Login
PP95BHF5L0905BHFE	9" 3/4	5	4.500		0,50 m ²	1	Login
PP95BHF5L0910BHFE	9" 3/4	10	4.500		0,50 m ²	1	Login
PP95BHF5L0920BHFE	9" 3/4	20	4.500		0,50 m ²	1	Login
PP95BHF5L0950BHFE	9" 3/4	50	4.500		0,50 m ²	1	Login
PP95BHF5L2001BHFE	20"	1	6.000		1,00 m ²	1	Login
PP95BHF5L2005BHFE	20"	5	9.000		1,00 m ²	1	Login
PP95BHF5L2010BHFE	20"	10	9.000		1,00 m ²	1	Login
PP95BHF5L2020BHFE	20"	20	9.000		1,00 m ²	1	Login
PP95BHF5L2050BHFE	20"	50	9.000		1,00 m ²	1	Login

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP95BHF5L

1 Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

TABEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHE

Raccords	FilterBig
CODE	BHF



TABEAU DES CODES DES CARTOUCHE

Modèle		Hauteur		Microns		Raccord		Joints	
PP95BHF5L		9" 3/4	09	1	01	FilterBig	BHF	EPDM	E
		20"	20	5	05				
				10	10				
				20	20				
				50	50				

* Joint standard


Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP95BHF5L

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

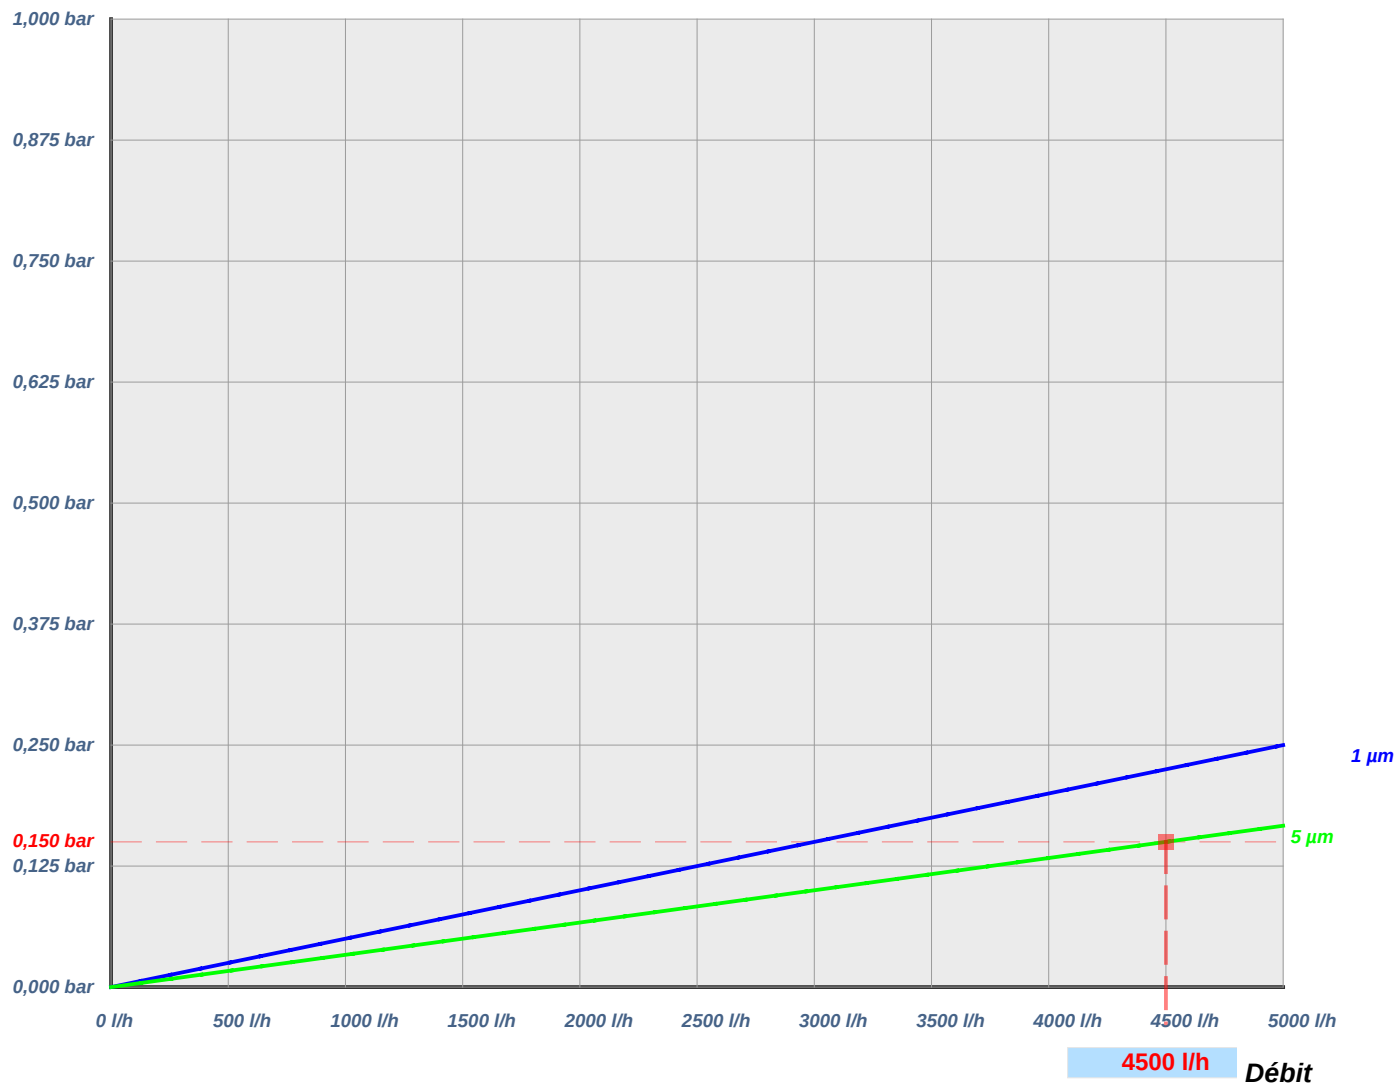

Le graphique se r